


Kugel-Abstoßbalken nach IAAF

Aus GFK, gefertigt nach neuester IAAF-Vorschrift.

7047 147,90

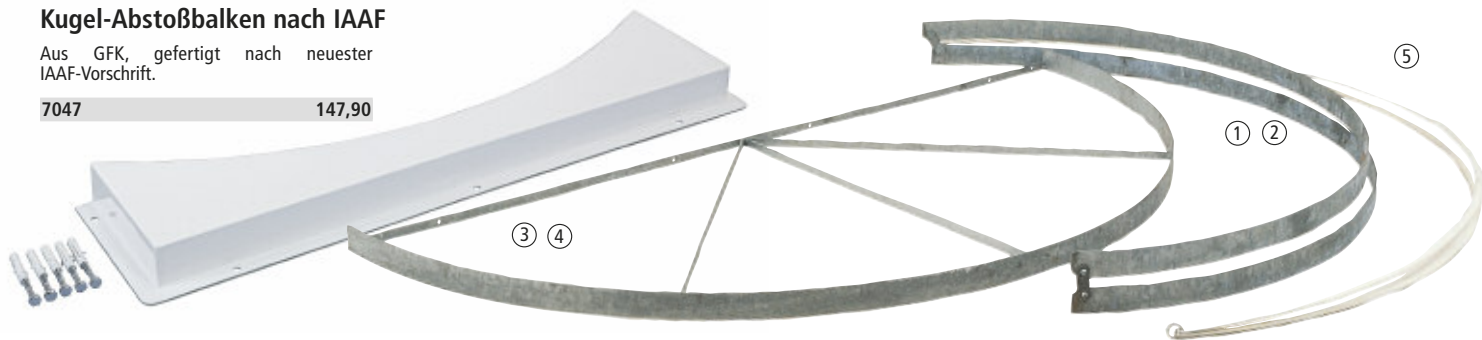

Regenabdeckung

Für Kugel- und Diskuswurfkreis. Stabile, verzinkte Stahlblech-Konstruktion mit seitlicher Neigung für guten Wasserabfluss. Optimaler Schutz gegen Witterungseinflüsse. Leicht zu bedienen durch die 4 Tragegriffe.

7085 2.955,90



Abwurftring

Für Kugelstoß und Hammerwurf, aus Stahl, verzinkt, Ø 2,13 cm, 7 cm hoch. Lieferung nur Abwurftring ohne Betonplatte!

7071 328,90

Für Diskuswurf, aus Stahl, verzinkt, 2-teilig, Ø 2,5 m, 7 cm hoch, nach Vorschrift.

7081 402,90

Für Kugelstoß und Hammerwurf, aus Stahl, Ø 2,13 m, 7 cm hoch, feuerverzinkt mit Speichen.

7083 707,90

Für Diskuswurf, aus Stahl, Ø 2,5 m, 7 cm hoch, feuerverzinkt, mit Speichen.

7084 523,90

Für Kugelstoßen, klappbar, Höhe 2 cm, lackiert.

7050 371,90



Hallen-Stoßanlage

Abstoßring, Ø 2,13 m, Höhe 2 cm, ist mit Kunststoff-Abstoßbalken auf zweiteiliger Holzplatte aufgeschraubt. Ideale Anlage für Hallentraining, leicht transportierbar.

7055 1.073,90



Abstoßanlagen für Rollstuhlfahrer auf Anfrage!

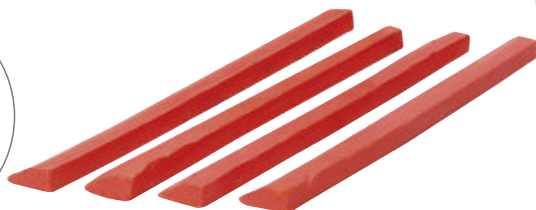


Plastilin

Rot, schmale Ausführung, Länge 295 mm. Breite unten 25 mm. Seitenkante abgeschrägt 20 mm. Stärke 10 mm. 1 Satz = 4 Streifen.

4086 Satz 7,90

Rot, einseitig abgeschrägt, für einen Balken. Länge 300 mm. Breite unten 50 mm. Stärke 7 mm. 1 Satz = 8 Streifen.

4081 Satz 15,90

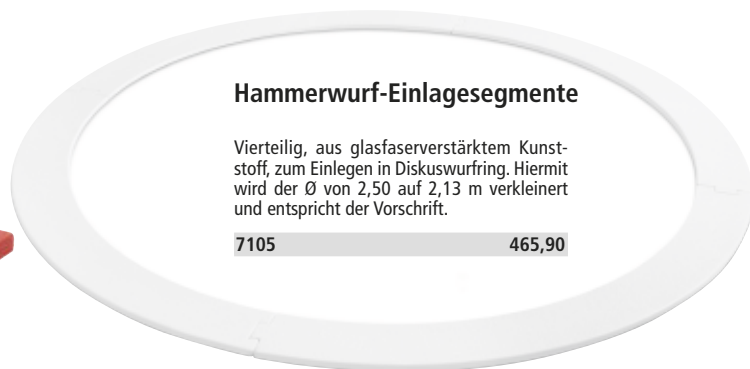


Hammerwurf-Einlagesegmente

Vierteilig, aus glasfaserverstärktem Kunststoff, zum Einlegen in Diskuswurftring. Hiermit wird der Ø von 2,50 auf 2,13 m verkleinert und entspricht der Vorschrift.

7105 465,90

LEICHTATHLETIK

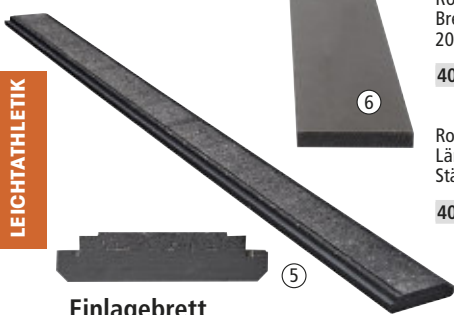

Einlagebrett

Mit Regupol-Belag, schwarz imprägniert, für beidseitige Plastilinauflage. 1220 x 15 x 98 mm (B x H x T) Ohne Plastilin.

4084 61,90



Einlagebrett (extra)

Aus Holz, schwarz, imprägniert. 1220 x 15 x 98 mm (B x H x T).

4083 24,90

Anlauf-Kontrollmarken

Runde, lackierte Metallplättchen, farbig sortiert.

4089 4,90



Abziehvorrichtung

Für Plastilin bei Einlagebrett mit Regupol-Belag. Brett wird komplett in die Vorrichtung eingelegt. Plastilin kann auf beiden Seiten exakt auf 45 Grad abgezogen werden.

4090 191,90

AUS EIGENER PRODUKTION



BENZ® Einlagebrett-Ständer

Stahlrohr-Konstruktion, lackiert, zur Aufnahme von 8 Einlagebrettern. Bei Veranstaltungen sehr zu empfehlendes Hilfsmittel. Lieferung ohne Einlagebretter.

4087 419,90